

Manier correctement une tronçonneuse



1 Transport correct.

Français – Ce journal paraît également en allemand, italien, espagnol, portugais et serbo-croate.


SBV Schweizerischer Baumeisterverband
SSE Società Suisse des Entrepreneurs
SSIC Società Svizzera degli Impresari-Constructori
Societad Svizra dals Impresaris-Constructurs



2 Equipement complet.



3 Jambières amovibles avec velcro.

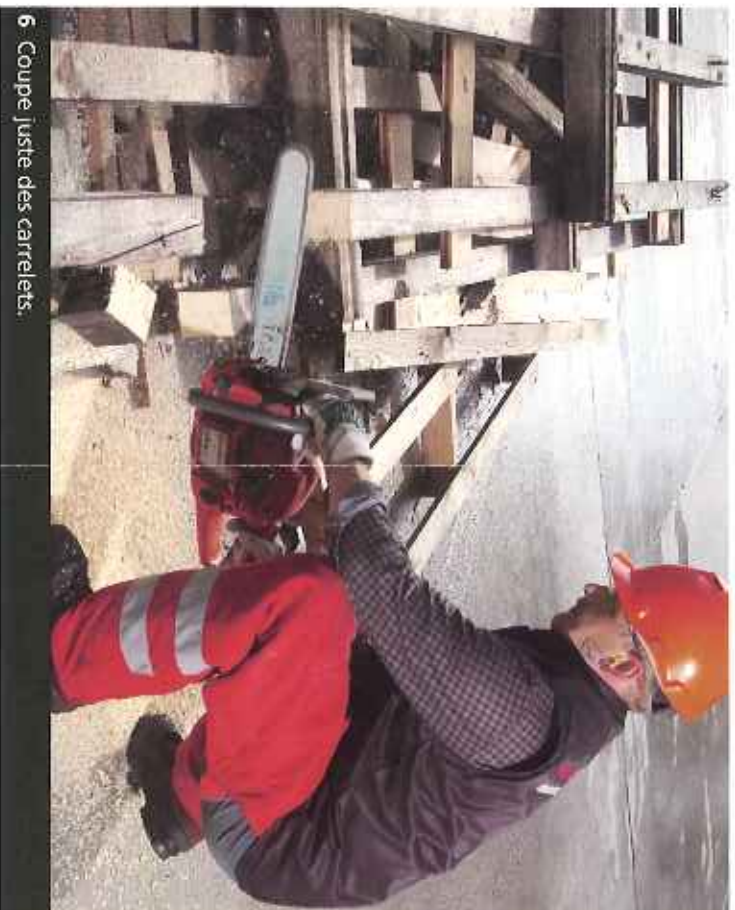

6 Coupe juste des carrelats.



5 Adopter une bonne posture.




7 Un plein exact.



8 Ne pas scier au dessus des épaules.



9 Découpe exact dans un panneau.

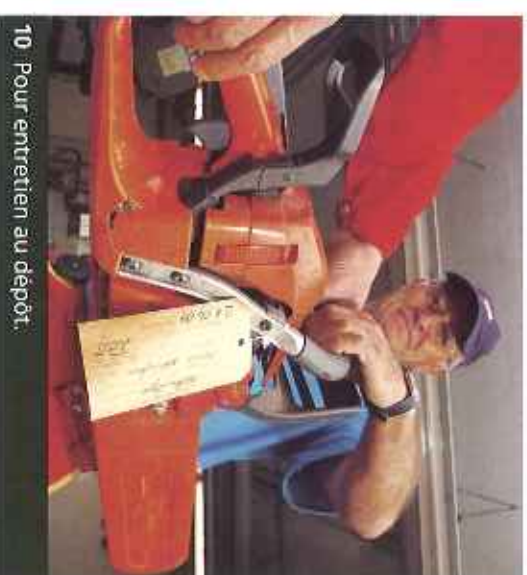

10 Pour entretien au dépôt.

Renseignements

BST – Bureau pour la sécurité au travail de la SSE

Suisse Romande

Bureau pour la sécurité au travail de la SSE

Case postale 21

1000 Lausanne 22

Tél. 021 646 18 29

Fax 021 646 42 14

E-mail info@sse-srl.ch

Internet www.b-fa.ch

Deutsche Schweiz

Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV

Weinbergstrasse 49

8035 Zürich

Tel. 01 258 82 31

01 258 83 04

Fax 01 258 83 21

E-Mail bfa@baummeister.ch

Internet www.b-f-a.ch

Svizzera Italiana

Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC

Viale Portone 4

6501 Bellinzona

Tel. 091 825 54 23

Fax 091 825 75 38

E-mail ucsl@ssic-ti.ch

Internet www.b-f-a.ch

Principes de base

- 1 Transporter la tronçonneuse avec le guide-chaîne en arrière; une protection évite les blessures et protège la chaîne.
- 2 Un équipement complet se compose de: casque, lunettes, protège-face, protège-ouïe, jambières, chaussures de sécurité et gants.
- 3 Des jambières amovibles avec fermeture velcro se mettent rapidement, sont agréables à porter et offrent une bonne protection.
- 4 Pour la mise en marche maintenir la tronçonneuse entre les jambes chaîne en avant ou au sol avec un pied dans la poignée.
- 5 Pour scier adopter une bonne posture. Glisser en sciant peut avoir des suites très graves!
- 6 Scier les poutres et carrelets avec la chaîne tendue, c'est à dire avec le dessous du guide-chaîne. Ne jamais scier avec la pointe du guide-chaîne, cela peut provoquer un rebond en direction de la tête.
- 7 Pour faire le plein, utiliser un jerrican avec une sécurité anti-refoulement. Il est recommandé d'utiliser un carburant spécial (essence d'appareil selon SN 181163).
- 8 Ne jamais utiliser la tronçonneuse au dessus de la hauteur des épaules. A hauteur de la tête on perd la précision du guidage. Il est préférable de monter sur un escabeau, un échafaudage ou une échelle stable.
- 9 La découpe d'une ouverture dans un panneau avec une tronçonneuse est spécialement dangereuse. Utiliser le dessous de la pointe du guide-chaîne en la tenant le plus à plat possible afin d'éviter que la scie ne rebondisse.
- 10 Pour l'entretien retourner la tronçonneuse au dépôt. Un entretien spécialisé protège l'outil, améliore la coupe et apporte plus de sécurité.

Prestations

La Société Suisse des Entrepreneurs SSE dispose d'un bureau pour la sécurité au travail BST avec siège à Zurich et filiales à Lausanne et Bellinzona. Les activités du BST sont régies par un contrat entre la SSE et la Suva. Les prestations du BST se concentrent sur trois domaines:

Conseils, Formation, Publications

Les prestations du BST s'adressent à toutes les entreprises du secteur principal de la construction et sont en principe gratuites.

Publications sur ce thème

- Liste de contrôle: Travailler avec une tronçonneuse. Suva, commande no. 67033.f

Formation / offre de cours

Au sens de l'art. 8 de l'OPA la tronçonneuse est considérée comme machine dangereuse. Par conséquent une formation de l'utilisateur est nécessaire.

La halle des maçons de Sursee propose en janvier/février 2005 un cours:

- Manier une tronçonneuse avec sûreté (en langue allemande)

Ce cours se déroule sur un jour et s'adresse au personnel de la construction.

Inscription: Maurerlehnhallen Sursee, case postale 6210 Sursee, Tel. 041 926 25 25

Autres propositions de cours:

Centre de formation professionnelle forestière, 1052 Le Mont, tél. 021 653 41 32, ou Economie forestière suisse, Rosenweg 14, 4501 Soleure; www.wvs.ch